


SRC55 Series

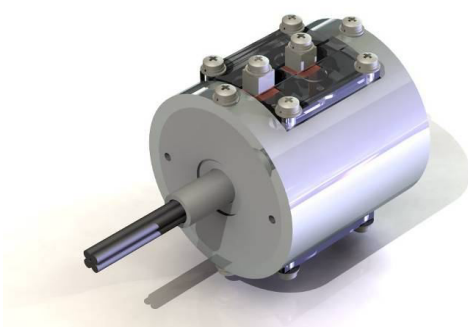


SRC55シリーズは、特徴としてこのサイズでは、トップクラスの最大15Aまで使用できます。信号、微小電流まで幅広い用途にも、ご使用いただけます。特殊合金ブラシを使用することにより、3,000万回転という長寿命を実現しました。

また、補償導線を組み合わせることで、熱電対の使用が可能です。包装機械、ロールヒーター等の使用に最適です。

型 式	SRC55-□P, SRC55-□P-□H(※1)
極 数	4P, 6P, 8P
電 圧	200 V以下
許 容 電 流	15 A以下 信号
絶 縁 抵 抗	50 MΩ (500V)以上
絶 縁 耐 力	1500 V/min
許容回転数	800 rpm
回 転 寿 命	3000万回転
接 触 抵 抗	50 mΩ 以下
回 転 方 向	CW - CCW

※1: Hは補償導線有りを意味します。

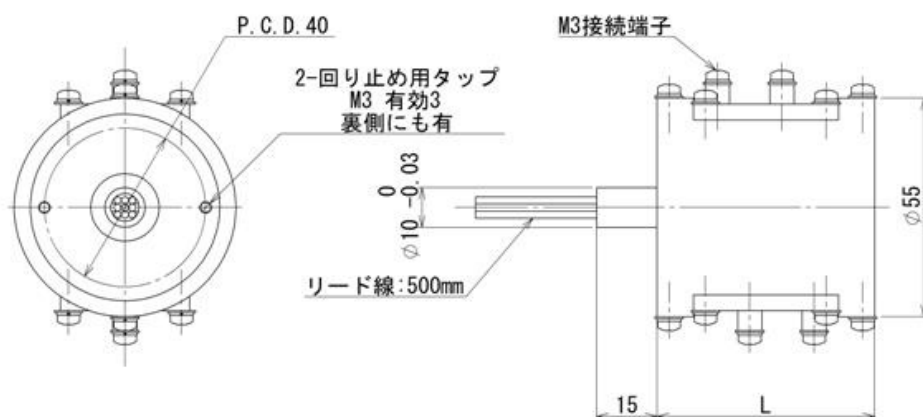

型 式	SRC55-4P	SRC55-4P-H	SRC55-4P-2H	SRC55-6P	SRC55-6P-H	SRC55-6P-2H	SRC55-6P-3H
リード線	4 × KIF 0.75SQ	2 × KIF 0.75SQ	2 × KIF 0.75SQ	6 × KIF 0.75SQ	4 × KIF 0.75SQ	2 × KIF 0.75SQ	2 × KIF 0.75SQ
補償導線	1P × VX-G 7/0.3	2P × VX-G 7/0.3	2P × VX-G 7/0.3	1P × VX-G 7/0.3	2P × VX-G 7/0.3	2P × VX-G 7/0.3	3P × VX-G 7/0.3
L	54	54	54	70	70	70	70
型 式	SRC55-8P	SRC55-8P-H	SRC55-8P-2H	SRC55-8P-3H	SRC55-8P-4H		
リード線	8 × KIF 0.75SQ	6 × KIF 0.75SQ	4 × KIF 0.75SQ	2 × KIF 0.75SQ	2 × KIF 0.75SQ		
補償導線	1P × VX-G7/0.3	2P × VX-G7/0.3	2P × VX-G7/0.3	3P × VX-G7/0.3	4P × VX-G7/0.3		
L	86	86	86	86	86		

